



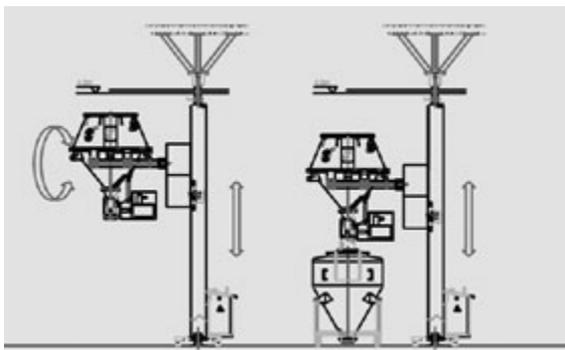

CIMA[®]
Industries Inc.
Pharmaceutical Equipment

COLUNAS

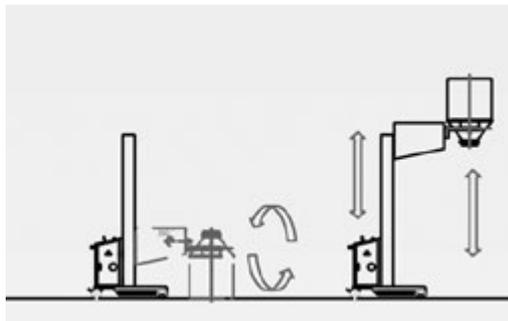

*Soluções integrais
em equipamento*

O movimento e o deslocamento das matérias primas durante o processo requer equipamentos estáveis e confiáveis. Para diversas condições ou necessidades, a CIMA apresenta ao público uma variedade ampla de modelos e capacidades, todos eles projetados para serem de fácil manejo e com sólidos padrões de confiabilidade e estabilidade. Seu uso seguro facilitará seus processos de carga, descarga e/ou transferência de matérias primas em sua linha de produção. Cada um de nossos equipamentos cumpre com os padrões GMP e FDA; seu uso pode ser aplicado na indústria farmacêutica, química ou alimentícia.

Em nossa ampla gama de colunas de elevação oferecemos equipamentos de grande desempenho e preço altamente competitivo. Colocamos a suas ordens nossa equipe local de assessoria, projeto, instalação e manutenção para atendê-lo e dar o apoio que nos solicite.

Serie NTF Pharma: Coluna de Elevação Estacionária para Bowls FBD/FBG

Características principais:

- Para carga e descarga de materiais em bowls provenientes de secagem ou granulação por leito fluido (FBD ou FBG, por suas siglas em inglês)
- Chassis fixo
- Sistema de elevação e inversão do bowl
- Ângulo de inversão do bowl: 180 °
- Altura de trabalho ajustável

Diferentes modelos para diferentes capacidades de carga:
50 Kg, 100 Kg, 200 Kg, 300 Kg, 500 Kg, 800 Kg y 1000 Kg.



Bowl não é incluído

Serie ZLZ-NQ: Coluna de descarga por vácuo Com moinho cônico na linha

Características principais:

- Para carga e descarga de materiais diretamente do leito fluido ou contêineres de produto
- Moinho cônico ZL acoplado
- Válvula de descarga
- Sistema de elevação e inversão de bowl
- Ângulo de inversão de bowl: 180 °
- Altura de trabalho ajustável
- Chassis móvel

Disponível em diferentes capacidades:
Moinho (Ranges de produção em Kg / h.): 100, 200, 450, 700, 1000



Serie NTFZ Pharma: Coluna de Elevação Giratória com Moinho Acoplado para Bowls FBD/FBG

Características principais:

- Para carga e descarga de materiais em bowls provenientes de secagem ou granulado por leito fluido (FBD ou FBG, por suas siglas em inglês)
- Moinho cônico ZL acoplado
- Válvula de descarga
- Sistema de elevação e inversão de bowl
- Ângulo de inversão do bowl: 180 °
- Altura de trabalho ajustável
- Chassis fixo

Disponível em diferentes capacidades de carga / trabalho:

Bowl: 50 Kg, 100 Kg, 200 Kg, 300 Kg, 500 Kg, 800Kg y 1000 Kg.

Moinho (Ranges de produção em Kg / h.): 10-100, 20-200, 45-450, 70-700,100-1000



Bowl não é incluído

Serie NTD: Coluna de Elevação Estacionária Giratória para bins

Características principais:

- Adaptável com diferentes especificações / modelos de bins
- Válvula de descarga
- Sistema de elevação e inversão de bin
- Ângulo de inversão do bin: 180 °
- Altura de trabalho ajustável
- Chassis fixo
- Fácil de lavar

Diferentes modelos para diferentes capacidades de carga (Kg.):

200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 y 3000 Kg.



Bin não é incluído

Serie NTC: Coluna de Elevação de Contêiner entre pisos

Este equipamento está projetado para mover materiais, em bowls, bins ou painelas, entre pisos.

Características principais:

- Chassis fixo
- Sistema de elevação / altura de trabalho ajustável

Diferentes modelos para diferentes capacidades de carga (Kg.):

200, 400, 600, 800, 1000, 1500 y 2000 Kg.



Serie NTS: Coluna de Elevação Telescópica Móvel para painelas

Este equipamento está projetado para mover materiais destinados a alimentar equipamentos tais como compressoras, encapsuladoras, máquina de revestimento, etc.

Características principais

- Chassis móvel
- Sistema de elevação telescópico/ altura de trabalho ajustável
- Sistema de inversão de painelas (ângulo de inversão: 180 °)
- Cone e válvula de descarga

Modelos disponíveis (Kg. de capacidade de carga):
50 e 100 Kg.



Painela não é incluída

Serie NTY: Coluna de Elevação Móvel para Painelas

Este equipamento está projetado para mover materiais destinados a alimentar equipamentos tais como compressoras, encapsuladoras, máquinas de revestimento, etc.

Características principais:

- Chassis móvel
- Sistema de elevação
- Sistema de inversão de painelas (Ângulo de inversão 180 °)
- Cone e válvula de descarga

Modelos disponíveis (Kg. de capacidade de carga):
50 e 100 Kg.



Painela não é incluída



World Trade Center. 1er Piso, Área Comercial
Calle 53 Marbella. Apartado 0832-00155 WTC
Panamá, República de Panamá
Tel. +507 205 1915 Fax. +507 205 1802