

CIMA[®]
Industries Inc.
Pharmaceutical Equipment

TABLETEADORA
FIRMUS

C 250S



TABLETEADORA CIMA FIRMUS C 250S

La tableteadora CIMA FIRMUS C 250S ha sido desarrollada buscando la flexibilidad y automatización del equipo, el cual es reconocido por su robustez y confiabilidad aunada a su torreta intercambiable y su moderno sistema de control.



El manejo de la tableteadora es amigable, las pantallas son simples y se explican por si mismas asegurando un manejo eficiente y seguro del equipo.

El diseño de la máquina es robusto combinado con una buena accesibilidad y con su diseño de tres columnas que permite un cambio rápido de producto y limpieza del equipo sin el uso de herramientas.

El panel de control se encuentra separado de la tableteadora y puede ser colocado dentro o fuera del área de trabajo.



El sistema de control está completamente computarizado, la pantalla de control muestra:

- Profundidad del punzón inferior al momento de la dosificación.
- Pre compresión y compresión ajustables en forma independiente.
- Velocidad de producción.
- Detalles del herramental (punzones y matrices).
- Datos del producto.
- Número de lote.
- Alarmas.
- Mensajes de error.
- CFR 21 parte 11

TORRETA INTERCAMBIABLE

EL cabezal de la tableteadora CIMA FIRMUS C 250S se levanta fácilmente para remover la torreta en forma sencilla y rápida facilitando su colocación en el carro de transporte.

DISEÑO ROBUSTO Y COMPACTO

La tableteadora FIRMUS C 250S tiene un diseño compacto, su panel de control separado facilita su operación y mantenimiento pidiéndose colocar fuera del área de tableteado que cuenta con un sistema de lubricación central.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de estaciones	44	40	32	26
Tipo de herramental*	BBS	BB	B	D
Máximo diámetro de tableta (mm)	11	13	16	25
Capacidad (tabletas/hora)	300,000	270,000	220,000	175,000
Máxima profundidad de llenado (mm)	16			20
Máxima precompresión (kN)	40(50)			
Máxima compresión (kN)	80**			100**
Consumo (kW)	4			
Voltage estándar	400 V (±10%) – 50/60 Hz			
Aire comprimido	6 L/min a 6 Bar			
Peso	1750			

* Herramentales especiales a solicitud.

** La compresión máxima depende del diseño de la tableta.

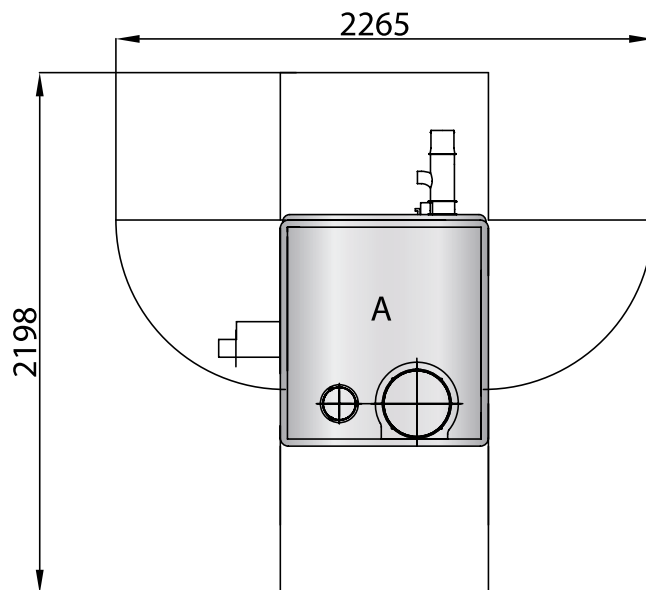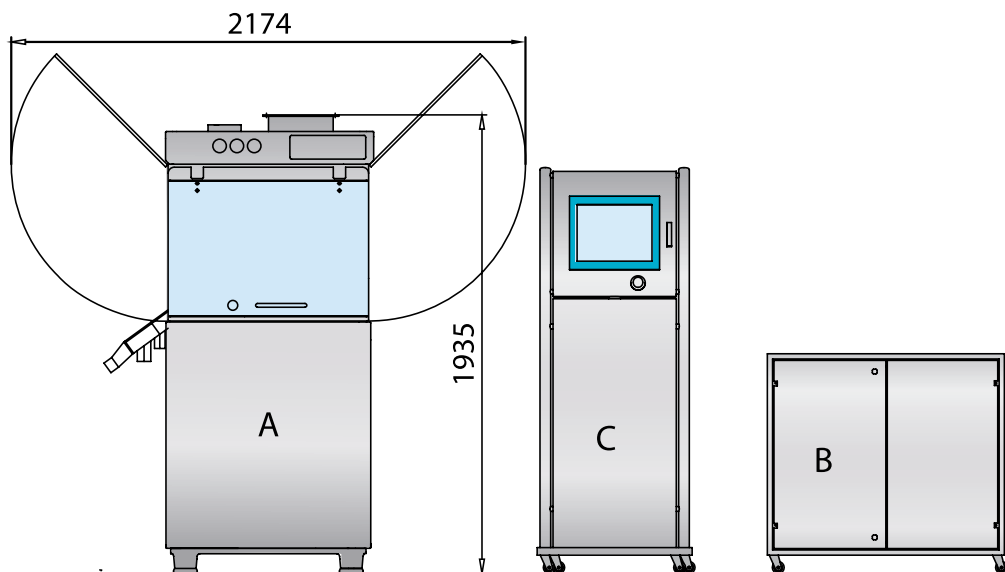

- A. Tableteadora
- B. Gabinete de control
- C. Panel de operaciones



World Trade Center. 1er Piso, Área Comercial
Calle 53 Marbella. Apartado 0832-00155 WTC
Panamá, República de Panamá
Tel. +507 205 1915 Fax. +507 205 1802